

بيانات المنتج

الالتزام بمرسوم اللجنة المختصة (الاتحاد الأوروبي) رقم: 2012/392

ARÇELİK	اسم المورد أو العلامة التجارية
900KM 7188250180	اسم الموديل
9.0	السعة المقدرة (كجم)
التكييف	نوع المجفف الدوار
A++	فترة فعالية الطاقة ⁽¹⁾
258,6	استهلاك الطاقة السنوي (بالكيلو وات في الساعة) ⁽²⁾
أوتوماتيك	أوتوماتيك أو غير أوتوماتيك
2,17	استهلاك الطاقة لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة (بالكيلو وات في الساعة)
1,16	استهلاك الطاقة لبرنامج الأقطان القياسي مع كمية جزئية (بالكيلو وات في الساعة)
0,50	استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة, P_0 (بالوات)
1,00	استهلاك الطاقة في وضع التشغيل المستمر لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة, P (بالوات)
30	الفترة الزمنية لوضع التشغيل المستمر (بالدقيقة)
*	برنامج القطن القياسي ⁽³⁾
209	وقت برنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة, T_{dry} (بالدقيقة)
119	وقت برنامج الأقطان القياسي مع كمية جزئية, $T_{dry1/2}$ (دقيقة)
158	الوقت المرجح لبرنامج الأقطان القياسي مع الكمية الكاملة والجزئية, T
B	فترة كفاءة التكييف ⁽⁴⁾
81%	متوسط كفاءة التكييف لبرنامج الأقطان القياسي مع الحمولة الجزئية, C_{dry}
81%	متوسط كفاءة التكييف لبرنامج الأقطان القياسي مع حمولة جزئية, $C_{dry1/2}$
81%	كفاءة التكييف المرجحة لبرنامج الأقطان القياسي مع الحمولة الكاملة والجزئية, C_t
65	مستوى قوة الصوت لبرنامج الأقطان القياسي مع الحمولة الكاملة ⁽⁵⁾
لا	مدمن

(1) يدرج المقياس من A+++ (الأكثر كفاءة) إلى D (الأقل كفاءة)

(2) يعتمد مقياس استهلاك الطاقة على احتساب 160 دورة تجفيف لبرنامج القطن القياسي مع الحمولة الكاملة والجزئية، وعلى استهلاك الأوضاع ذات استهلاك الطاقة المخصص. استهلاك الطاقة الفعلي لكل دورة يعتمد على كثافة استخدام الجهاز.

(3) "برنامج التجفيف الكامل للأقطان" مع الحمولة الكاملة والجزئية هو البرنامج المعياري للتجفيف والذي يؤخذ منه المعلومات التي تظهر على المتصفح أو على ورقة بيانات المنتج، حيث أن هذا البرنامج مناسب لتجفيف الغسيل القطني العادي المبتدئ وهو البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة للأقطان.

(4) يدرج المقياس من G (الأقل كفاءة) إلى A (الأكثر كفاءة)

(5) متوسط القيمة المرجحة — L_{WA} — يعبر عنها ب $dB(A) \leq 1 pW$

الإضاءة داخل آلة التجفيف قيد التشغيل. (في الطرازات ذات المصباح)

إذا تم توصيل آلة التجفيف بمنفذ الطاقة، يتم الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل ويكون الباب مفتوحاً؛ فإن الضوء سيعمل. <><> افصل جهاز التجفيف أو ضع الزر تشغيل/إيقاف تشغيل في وضع إيقاف التشغيل.

تحذير:



- إن استمرت المشكلة بعد اتباع تعليمات هذا القسم، اتصل بالبانج أو بمركز خدمة معتمد. لا تحاول إصلاح منتج معطل بنفسك.

ملحوظة



- إذا واجهت مشكلة في أي جزء بجهازك. يمكنك طلب جزء بديل بالاتصال بممثل الخدمة المعتمدة باستخدام رقم طراز الجهاز.
- قد يؤدي تشغيل الجهاز باستخدام أجزاء غير أصلية إلى تعطل الجهاز.
- لا تتحمل الشركة المصنعة والموزع مسؤولية الأعطال الناتجة عن استخدام أجزاء غير أصلية.


٧ العثور على الخل

تم إنتهاء البرنامج سريعاً دون سبب.	قد يكون باب التحميل مغلقاً تماماً. <>> تأكيد من أن باب التحميل مغلق بشكل صحيح.
قد يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي <>> اضغط على زر التشغيل/إيقاف مؤقت/الاغاء لبدء البرنامج.	ربما يكون خزان الماء ممتلئاً. <>> قم بتغريغ خزان الماء.
الملابس تعرضت للتلاصق أو التصلب أو الانحسار.	ربما لم يتم استخدام برنامج مناسب لنوع الغسيل. <>> تحقق من ملصقات النظافة على الملابس وحدد برنامج مناسب للملابس.
الماء يتسرّب من باب التحميل	الماء يتسرّب من باب التحميل
قد تراكمت الألياف على الجوانب الداخلية لباب التحميل وعلى حشية باب التحميل. <>> قم بتنظيف الأسطح الداخلية لباب التحميل وأسطح حشية باب التحميل.	باب التحميل يفتح فجأة.
قد يكون باب التحميل مغلقاً تماماً. <>> اضغط على باب التحميل حتى يسمع صوت الإغلاق.	رمز تحذير خزان الماء قيد التشغيل/صدر وميض.
ربما يكون خزان الماء ممتلئاً. <>> قم بتغريغ خزان الماء.	ربما يكون خوطوم تصريف المياه مطروبياً. <>> إذا كان المنتج متصلًا مباشرةً بمصرف الماء، فعليك فحص خوطوم تصريف المياه.
الإضاعة داخل آلة التجفيف لا تعمل. (في الطرازات ذات المصباح)	الإضاعة داخل آلة التجفيف لا تعمل. (في الطرازات ذات المصباح)
ربما لا يتم تشغيل جهاز التجفيف باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل. <>> تأكيد من تشغيل آلة التجفيف.	قد يكون المصباح تالفاً. <>> اتصل بهنّد خدمة معتمدة لاستبدال المصباح.
أيقونة من التجعد تضيء.	أيقونة من التجعد تضيء.
قد يتم تنشيط وضع من التجعد الذي يمنع تجعد الغسيل في المحقق. <>> قم بإيقاف المحقق وإزالة الغسيل.	فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي) قد يكون غير نظيف.
أيقونة تنظيف فلتر الألياف تضيء.	<>> قم بغسل الفلتر بماء دافٍ وجاف.
قد تتكون طبقة على فتحات مرشح الألياف تؤدي إلى انسداد على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء. <>> قم بغسل الفلتر بماء دافٍ وجاف.	من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <>> قد بإدراج الفلتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.
يتم سماح صوت تحذير من الجهاز	من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <>> قد بإدراج الفلتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.
أيقونة تحذير المبشرة تومض.	أيقونة تحذير المبشرة تومض.
قد يكون الجانب الأمامي للمبشرة مسدوداً بالألياف. <>> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمبشرة.	قد يكون الجانب الأمامي للمبشرة مسدوداً بالالياف.
من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <>> قد بإدراج الفلتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.	من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <>> قد بإدراج الفلتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.

عملية التجفيف تستغرق وقتاً طويلاً.	قد يكون هناك انسداد في فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي). <>> قم بغسل فلاتر الألياف بماء دافٍ وجاف.
قد يكون الجانب الأمامي للمبشرة مسدوداً. <>> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمبشرة.	قد يتم إغلاق شباتات التهوية الموجودة أمام الجهاز. <>> قم بازالة أي جسم أمام شباتات التهوية تمنع الهواء.
الغرفة ارتفاعاً شيئاً.	قد تكون التهوية غير كافية لأن الحيز المثبت فيه الجهاز صغير جداً. <>> قم بفتح الباب أو النوافذ لتفادى ارتفاع درجة حرارة الغرفة ارتفاعاً شيئاً.
قد تراكمت طبقة جير على مجلس الرطوبة. <>> قم بتنظيف مجلس الرطوبة.	قد تراكمت طبقة جير على مجلس الرطوبة. <>> قم بتنظيف مجلس الرطوبة.
قد يتم تعينة كمية غسيل كبيرة. <>> لا تفرط في تعينة المحقق.	ربما لم يكن قد تم عصر الغسيل بشكل كافٍ. <>> قم بتزويد سرعة العصر بالغازلة.
الملابس تخرج رطبة بعد التجفيف	ربما لم يستخدم برنامج مناسب لنوع الغسيل <>> افحص ملصقات النظافة على الملابس واختبر برنامجاً مناسباً لنوع القماش أو استخدم برامج المؤقت بشكل إضافي.
قد يكون هناك انسداد في فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي). <>> قم بغسل الفلتر بماء دافٍ وجاف.	قد يكون الجانب الأمامي للمبشرة مسدوداً. <>> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمبشرة.
الملحق بعد تكويتها.	قد يتم تعينة كمية غسيل كبيرة. <>> لا تفرط في تعينة المحقق.
ربما لم يكن قد تم عصر الغisel بشكل كافٍ. <>> قم بتزويد سرعة العصر بالغازلة.	ربما لم يكن قد تم عصر الغisel بشكل كافٍ. <>> قم بتزويد سرعة العصر بالغازلة.
آلة التجفيف لا تعمل أو البرنامج لا يبدأ التشغيل. آلة التجفيف لا تعمل بعد تكويتها.	قد يكون قايس الطاقة مقصولاً. <>> تأكيد من توصيل سلك الطاقة.
قد يكون باب التحميل مفتوحاً. <>> تأكيد من أن باب التحميل مغلق بشكل صحيح.	من المحتمل أنه لم يتم تعيين برنامج أو لم يكن قد تم الضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء. <>> تأكيد من ضبط البرنامج وأنه ليس في وضع الإيقاف المؤقت.
قد يتم تشويش قفل الفرع. <>> قم بإيقاف القفل الفرع.	قد يتم تشويش قفل الفرع. <>> قم بإيقاف القفل الفرع.




- إذا تم استخدام تصريف الماء المباشر كخيار، ليس هناك حاجة لنفريغ خزان الماء.

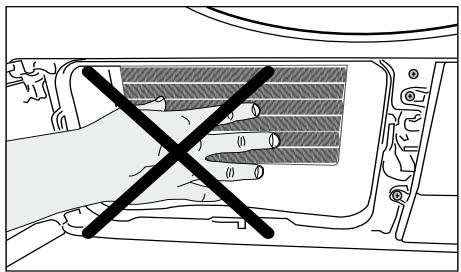


تحذير: !

- من الطبيعي رؤية بعض الماء على السطح البلاستيكي أمام المكثف عند فتح غطاء توجيه الهواء.


- يجب إزالة الزغب المجمّع على سطح المكثف بقطعة قماش مبللة أو فرك الفرشاة الموضوعة على غطاء توجيه الهواء للأعلى وللأسفل على المكثف. يُرجى عدم تنظيف زعناف المكثف في الاتجاه الأمان-الأيسر لتجنب التلف.




- يمكنك أيضًا استخدام مكنسة كهربائية بفرشاة للتنظيف. لا ينصح بتنظيف المكثف باستخدام مكنسة كهربائية بدون فرشاة.



- أدخل الفرشاة في الفتحة وادفعها إلى اليمين بعد تنظيف المكثف والغطاء الأمامي ومرشح الوبر.




- بعد اكتمال عملية التنظيف، ضع باب جهاز التوجيه الهوائي في مكانه، وحرك المراوح لإغلاقه وإغلاق لوحة إصبع القدم.




تحذير! !

- يمكنك تنظيفه يدوياً . بشرط أن ترتدي قفازات واقية. لا تحاول تنظيفه بيديك العاريتين. قد تنسip زعناف المكثف في إتلاف يديك. قد يؤدي تنظيفها من اليسار إلى اليمين إلى إتلاف زعناف المكثف. قد يؤدي هذا إلى مشاكل التجفيف.

١. أزل خزان المياه في الدرج أو الحاوية بعناية.

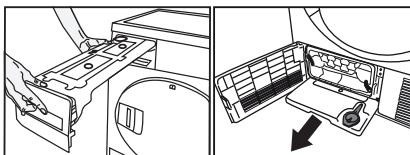

٢. قم بتصريف ماء الخزان.

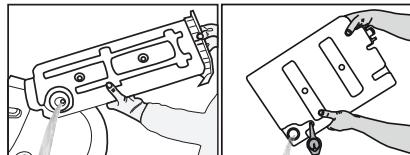

- إذا كان هناك تراكم للنسلة في قمع خزان الماء، نظفه تحت الماء الجاري.
- ركب خزان الماء على قاعدته.


٣. ملحوظة.

- إذا تم استخدام تصريف الماء المباشر كخيار، ليس هناك حاجة لتفريغ خزان الماء.



٤. تنظيف المكثف

قد تمر كمية صغيرة من الوبر من خلال مرشح الوبر ويتم تجميدها على السطح المعدني للمكثف. يجب تنظيف السطح المعدني للمكثف بانتظام. إذا كانت أيقونة المدخل تومض على الشاشة ، يرجى فحص السطح المعدني للمكثف. إذا كانت متسخة ، قم بتنظيفها. يجب فحص هذا الجزء في الإيجار مرة واحدة كل ٦ أشهر.


- افتح لوحة إصبع القدم بالضغط عليها.




- لفتح باب توجيه الهواء، قم بتحريك مزلاج التحرير.



- اسحب الفرشاة إلى الجانب الأيسر وقم بإزالتها.
- يمكنك استخدام فرشاة التنظيف لإزالة الزغب المجمع على السطح المعدني للمكثف.



٥. تنظيف المجسات

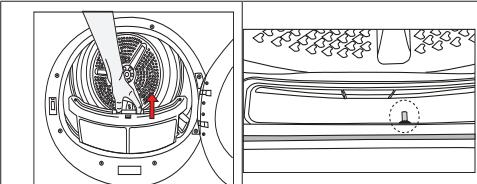

- يوجد مستشعر لدرجة الحرارة في المجفف يكتشف ما إذا كانت مغسلة الغسيل جافة أم لا.
- لتنظيف المجسات:
 - اقتح باب تحميل الجهاز.
 - انزع مرشح الوبر عن طريق سحبه للأعلى.
 - قم بتنظيف المستشعر بيديك إذا كان هناك تراكم زغب.

٦. ملحوظة.

- نظف المستشعر 4 مرات في السنة.
- لا تستخدم الأدوات المعدنية عند تنظيف المستشعر.
- دع الجهاز يبرد إن كان ما زال ساخنا بسبب عملية التجفيف.

٧. تحذير!

- لا تستخدم المذيبات أو مواد التبييض أو مواد مماثلة للتقطيف نظراً خطراً الحرائق والانفجار!

٨. تصريف خزان الماء.

يتم التخلص من بلال الغسيل وتكتيفه أثناء عملية التجفيف ويترافق الماء الناتج عن ذلك في خزان الماء. قم بتصريف خزان الماء مع كل دورة تجفيف.

٩. تحذير!

- الماء المكثف غير صالح للشرب!
- لا تنزع خزان الماء أثناء عمل البرنامج!


إذا نسيت تصريف خزان الماء، سيتوقف الجهاز أثناء دورات التجفيف اللاحقة عندما يكون خزان الماء ممتلئاً ويومض رمز تجفيف خزان الماء. إذا كانت هذه هي الحالة، قم بتصريف خزان الماء وأضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لاستئناف دورة التجفيف.

لتصريف خزان الماء:



٦ التنظيف والصيانة

٦.١ السطح الداخلي لباب التحميل


يتم جمع الشعر والألياف التي يتم فصلها عن الغسيل أثناء عملية التجفيف بواسطة فلتر الألياف.




- قم بتنظيف الفلترين تحت الماء في الاتجاه المعاكس لبرامك الألياف أو باستخدام فرشاة ناعمة. قم بتجفيف الفلتر قبل إعادةه لمكانه.

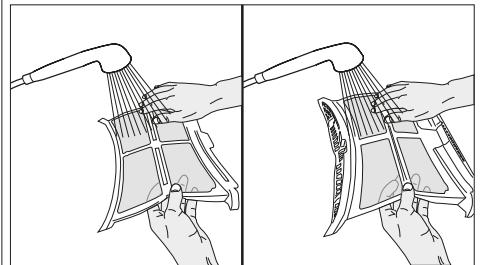

- قم بجمع الشعر والألياف ووضعها مرة أخرى في مكانها.



- قم بتنظيف السطح الداخلي للباب الأمامي وحيشهاته بقطعة قماش مبللة ناعمة أو باستخدام فرشاة على غطاء توجيه الهواء.

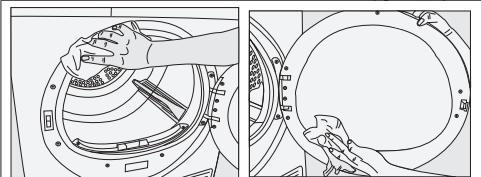

ملحوظة.


- تشتغل الألياف أثناء ارتداء الملابس وغسلها.
- يمكنك تنظيف تجويف الفلتر بمكنسة كهربائية.

تحذير!

- بعد كل دورة تجفيف، قم بتنظيف فلتر الألياف والسطح الداخلي لباب التحميل.

انتظر فلتر الألياف.


- افتح باب التحميل.
- أمسك بالجزء الأول (الفلتر الداخلي) لفلتر الألياف المكون من جزأين وأزله بسحبه للأعلى.
- قم بجمع الشعر والألياف وكرات القطن باليد أو بقطعة قماش ناعمة.
- أزل الجزء الثاني (الفلتر الخارجي) بسحبه للأعلى.



ملحوظة.

- تأكد من عدم سقوط الشعيرات والألياف وكرات القطن في الفتحة حيث يتم تركيب الفلترات.

- افتح كل من المرشحات (المرشحات العلوية والسفلى) لإزالة الوبر بيديك. أو استخدم فرشاة التنظيف في غطاء توجيه الهواء، وإذا لزم الأمر، استخدم مكنسة كهربائية لتنظيف المرشحات.





- يمكن تكرار إضافة أو إخراج الملابس أثناء التجفيف كما تشاء. لكن هذه العملية تقاطع عملية التجفيف باستمرار وتزيد وبالتالي مدة البرنامج واستهلاك الطاقة. لذا، يوصى بإضافة الملابس قبل بدء البرنامج.
- إذا تم اختيار برنامج جديد بتغيير موقع قرص اختيار البرنامج بينما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، ينتهي البرنامج الجاري.

تحذير!



- لا تلمس السطح الداخلي للبرميل عند إضافة أو إزالة الغسيل أثناء عمل البرنامج. فسطح البرميل ساخن.

٥. إلغاء البرنامج

إذا كنت ترغب في إلغاء البرنامج وإنها عملية التجفيف لأي سبب بعد بدء تشغيل آلة التجفيف. فقم بابدأف تشغيل مفتاح التشغيل / إيقاف / إلغاء، وسيتم إلغاء البرنامج.

تحذير!



- يصبح الجزء الداخلي للجهاز ساخنا جدا عند إلغاء البرنامج أثناء عمل الجهاز لذا شغل برنامج التهوية حتى يبرد الجهاز.

٦. انتهاء البرنامج

عند انتهاء البرنامج ، ستضيء مصابيح LED لبرامج مضاد التجاعيد وتنطفئ الفلتار على مؤشر متابعة البرنامج. قد يتم فتح باب التحميل وسوف يصبح جهاز التجفيف جاهزاً لتشغيل آخر. ضع مفتاح التشغيل / إيقاف / البرنامج إلى وضع التشغيل / إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل آلة التجفيف.

ملحوظة



- إذا لم يتم إخراج الغسيل بعد انتهاء البرنامج. تتفعل وظيفة منع التجعد لمدة 2 ساعة لمنع تجعد الملابس الموجودة داخل الآلة. يدير البرنامج الملابس بفوائل زمنية من 10 دقائق لمنع تجدها.

٥،٨ قفل الأطفال

- يحتوي الجهاز على قفل للأطفال يمنع تأثير برنامج الجهاز عند الضغط على الأزرار أثناء عمل البرنامج. عند تفعيل قفل الأطفال، يتم تعطيل جميع الأزرار على اللوحة باستثناء زر التشغيل/إيقاف اختيار البرنامج.
- اضغط على أزرار مستوى التجفيف والجرس في وقت واحد لـ 3 أزرار لتنشيط قفل الطفل.
- يجب تعطيل قفل الأطفال حتى تتمكن من تشغيل برنامج جديد بعد انتهاء البرنامج الحالي أو حتى تتمكن من التدخل في البرنامج الحالي. لتعطيل قفل الأطفال، استمر بالضغط على نفس الأزرار لمدة 3 ثواني.

ملحوظة



- يمكنك إضافة أو إزالة الملابس خلال وقت الانتهاء. الزمن المعروض هو إجمالي زمن التجفيف العادي ووقت الانتهاء. سيتم إيقاف تشغيل مصباح LED في نهاية العد التنازلي. وسيبدأ تشغيل مصباح LED للتجفيف.
- تغيير وقت الانتهاء**

إذا أردت تغيير المدة أثناء العد التنازلي:

قم بإلغاء البرنامج عن طريق تشغيل مفتاح اختيار تشغيل/إغلاق البرنامج. حدد البرنامج الذي تريده وقم بتكرار عملية اختيار وقت الانتهاء.

الإلغاء وظيفة انتهاء الوقت

إذا أردت إلغاء العد التنازلي لوقت الانتهاء وبعد البرنامج على الفور

قم بإلغاء البرنامج عن طريق تشغيل مفتاح اختيار تشغيل/إغلاق البرنامج. حدد البرنامج الذي تريده واضغط على زر البدء/الاستعداد.

٦،٥ رموز التحذير

ملحوظة



- يمكن أن تباين رموز التحذير تبعاً لطراز جهازك.

تنظيف الفلتر

عند انتهاء البرنامج. يعمل رمز تحذير تنظيف الفلتر. خزان الماء

إذا كان خزان الماء يمتلك أثناء عمل البرنامج. يبدأ مؤشر التحذير بالوميض ويتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد. في هذه الحالة، فرغ الماء في خزان الماء وشغل البرنامج بالضغط على زر التشغيل/الاستعداد. ينطفئ مؤشر التحذير ويستألف البرنامج.

تنظيف درج الفلتر/المبادل حراري عند انتهاء البرنامج. قد يضيء رمز تنظيف المبادل الحراري أو درج الفلتر.

٧،٥ تشغيل البرنامج

اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج. سوف تضيء مؤشرات البدء / الاستعداد والتجفيف للإشارة إلى بدء البرنامج.

ملحوظة



- قد تؤدي إضافة الغسيل بعد بدء عملية التجفيف إلى خلط الملابس المحففة داخل الجهاز مع الملابس المبللة وبقاء الملابس رطبة بعد انتهاء العملية.

١٠٠	٨٠٠	-	يمكنك تجفيف الملينة بالالياف والريش التي لديها ملصق قابل التجفيف في ماكينة التجفيف على شكل قطعة واحدة. يمكنك استخدام هذا البرنامج لتجفيف المعاطف والوسترات والأحذية المزدوجة على شكل قطعة واحدة. جفف ملابس مثل المعاطف والسترات من خلالها قلبها عكسيًا.	الحادي عشرة
٣٠	١٢٠٠	٠,٥	استخدم هذا البرنامج للحصول على قيسرين جاهزين للكري.	غسيل فائق السرعة
قيمة استهلاك الطاقة				
البرامج	السعدة (كم)	الغسلة (كم / دورة)	الغسلة (كم / دورة)	نسبة التقطير المائية (%)
تجفيف اقتصادي للقطن	٩	١٠٠٠	٦٠%	٢,١٧
تجفيف ملابس قطنية للكي	٩	١٠٠٠	٦٠%	١,٦٥
تجفيف ملابس صناعية للبس مباشرة	٤	٨٠٠	٤٠%	٠,٧٥
<p>"برنامِج Cottons Eco" الذي يستخدم في التحميل الكامل والجزئي عبارة عن برنامج تجفيف قياسي تتعلق به المعلومات الواردة في الملصق والعلامة، وهذا البرنامج مناسب لتجفيف الغسيل العادي للقطن الرطب وهو البرنامج الأكثر فعالية من حيث استهلاك الطاقة للقطن.</p> 				

سيضيء المصباح ولن يصدر أي تحذير مسموع عند انتهاء البرنامج.

ملحوظة



يمكنك اختبار هذه الوظيفة قبل بدء البرنامج أو بعده.

مدة البرنامج أثناء تحديد برامج Rack / Time مستوى التجفيف .
يُستخدم زر مستوى التجفيف لضبط مستوى التجفيف المطلوب. قد تتغير مدة البرنامج حسب الاختيار.

ملحوظة



يمكنك تفعيل هذه الوظيفة فقط قبل بدء البرنامج.


وقت الانتهاء

يمكنك تأجيل وقت الانتهاء لغاية 24 ساعة بواسطة وظيفة وقت الانتهاء.

1. افتح باب التحميل وضع الملابس في الداخل.
2. اختر برنامج التجفيف.
3. اضغط على زر انتهاء الوقت وحدد مدة التأجيل التي تشاء. سوف يضيء مصباح LED وقت النهاية. عند الضغط على الزر باستمرار، يتبع وقت الانتهاء دون

* : برنامج معيار تسمية الطاقة (EN 61121: 2012) يتم تحديد جميع القيم في الجدول وفقاً لمعيار EN 61121: 2012. قد تختلف قيم الاستهلاك عن القيم الموجودة في الجدول بناء على نوع الغسيل. دورة العصر الظروف المحيطة والتغيرات في الفولطية.

اء ختم الموافقة لتجهيز الأشخاص الذين يحتاجون إلى نصائح حول منتج ما بحيث يحد المنتج هذا / يقلل / يزيل المواد المسببة للحساسية أو يقلل من محتوى المواد المسببة للحساسية بشكل ملحوظ في المحيط حيث يوجد مرض الحساسية. يهدف إلى توفير ضمان أن المنتجات تم اختبارها علمياً أو فحصها بحيث تقدم نتائج قابلة للقياس.

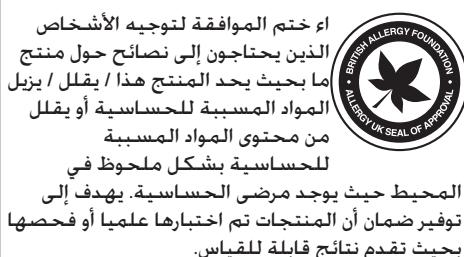


٥ الوظائف المساعدة

الجرس / الوقت

تصدر الآلة تحذيراً صوتياً عند انتهاء البرنامج. إذا كنت لا تزيد أن يقوم الجهاز بتحذير مسموع، فاضغط على زر "الجرس / الوقت". عند الضغط على زر الجرس / الوقت.


نوع التجفيف (دقة)	نوع الدوران في الغسلة (نوع)	الساعة (أيام)	وصف البرنامج	البرامج
١٦٠	١٠٠٠	٩	الأقشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بحيث تبقى رطبة قليلاً حتى تشير جاهزة للكي.	تجفيف ملابس قطنية للكي
٢٠٩	١٠٠٠	٩	الأقشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بشكل اقتصادي قدر الإمكان.	تجفيف اقتصادي للقطن
٢٢٠	١٠٠٠	٩	يمكنك استخدام هذا البرنامج للحصول على تجفيف إضافي للملابس السميكة مثل البناطيل والبدلات الرياضية. يمكنك وضع الملابس في الخزانة دون كي.	تجفيف ملابس قطنية للبس مبادرة
٢٣٠	١٠٠٠	٩	الأقشة القطنية السميكة أو متعددة الطبقات المقاومة للحرارة والتي يصعب تجفيفها يتم تجفيفها باستخدام هذه الدورة.	تجفيف، إكسيرا الملابس القطنية
٦٠	٨٠٠	٤	يمكنك تجفيف أقمشتك الصناعية التي ستم كيها بحيث تبقى رطبة قليلاً لكي تلائم الكي بالاستخدام هذه الدورة.	كي الملابس الصناعية
٨٠	٨٠٠	٤	يمكنك تجفيف أقمشتك القطنية الصناعية باستخدام هذه الدورة. يمكنك نقل الغسيل إلى الخزانة بدون كي	تجفيف ملابس صناعية للبس مبادرة
-	-	-	يمكنك الاختيار من برامج الوقت بين ١٠ و ١٦٠ دقيقة تحقق مستوى التجفيف المطلوب عند درجة حرارة منخفضة. في هذا البرنامج، يشتغل عمل آلة تجفيف الملابس حتى الوقت المحدد بشكل مستقل عن جفاف الغسيل. هذا المنتج متاح لاستخدام مع سلة تجفيف كباري. المنتجات التي تباع دون سلة، يمكنك الحصول على سلة من مركز خدمة متعدد واستخدام برنامج التجفيف المحددة أعلاه. للحصول على تفاصيل الاستخدام، راجع دليل مستخدم سلة التجفيف.	الملابس الداخلية
١٠	-	-	تهوية لمدة ١٠ دقائق دون نفخ الهواء الساخن. يمكنك من خلال هذه البرنامج تهوية ملابس القطن والكتان التي ظلت مغلقة لفترة طويلة وازالة رواحها. يمكنك استخدام هذا البرنامج لتهوية وتنقية الملابس الصوف الذي يمكن تغسلها في الغسلة. لا تستخدمنها للتجفيف الكامل.	انعاش (تهوية صوفية)
٥٠	١٢٠٠	٢	تجفف القمصان بطريقة أكثر حساسية، ويسبب تجعاً أقل، ويسهل الكي.	البرنامج الذي تم تحميله
١٣٠	١٢٠٠	٤	يمكنك تجفيف سراويل النم أو القمصان أو القمصان التي شيرت أو المعاطف بواسطة هذا البرنامج	جينز
١٣٥	١٠٠٠	٢	يمكنك استخدام المنتج لتجفيف ملابس ومنسوجات مضادة للمياه مثل السترات ووقيات المطر أو الأقشة المصنوعة مثل القطن والألياف الاصطناعية. أقب الملابس بشكل عكسي قبل تجفيتها.	الرياضة في الهواء الطلق / جور تكس
١٢٠	١٠٠٠	٤	يمكنك مع هذا البرنامج تجفيف كل من الملابس القطنية والاصطناعية يمكنك تجفيف الملابس الرياضية في هذا البرنامج	خلبيط(يومي)
١٨٥	٨٠٠	٥	إنه برنامج طوبى المدى يمكنك استخدامه مع الملابس (الاطفال، والمناشف، والملابس الداخلية، الخ) التي تحتاج إليها في النظافة الشخصية. يتم توفير النظافة الشخصية بدرجة حرارة عالية ((تم اختبار هذا البرنامج والتصديق عليه من قبل مؤسسة The "British Foundation" (Allergy UK) (في إنجلترا)).	النظافة (حماية الطفل +)

٥ تشغيل المنتج ٥,١ لوحة التحكم

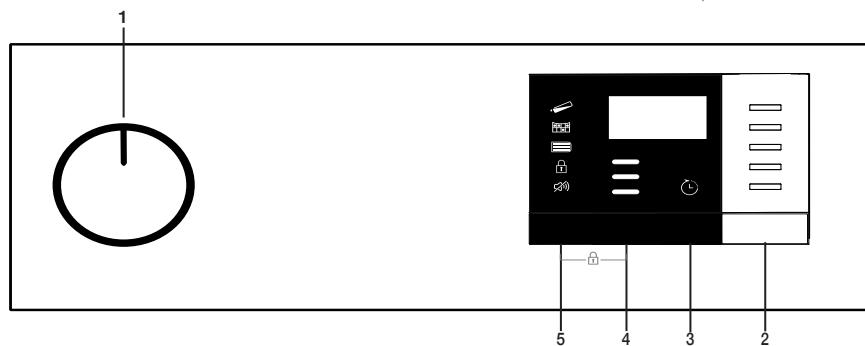


٣. رمز انتهاء الوقت
٤. زر مستوى التجفيف
٥. زر الجرس / اختيار برامج الوقت
١. زر اختيار البرنامج/تشغيل/إغلاق
٢. زر البدء/الاستعداد

٥,٢ الرموز

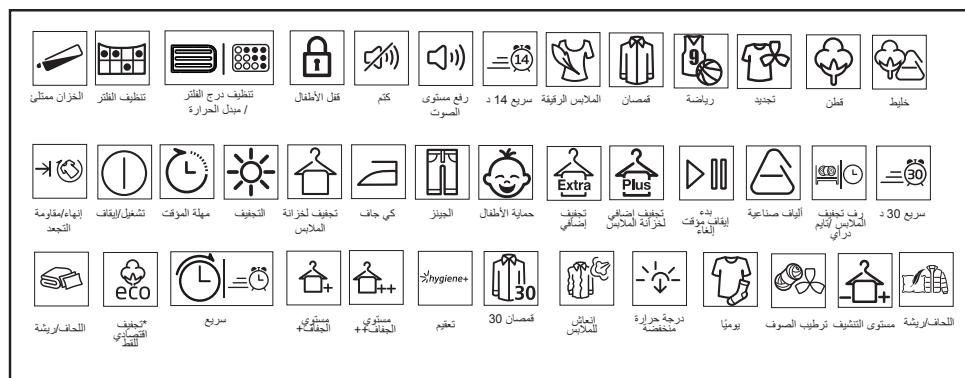


حدد البرنامج المرغوب باستخدام زر اختيار البرنامج / تشغيل / إغلاق. وسيتم تشغيل الجهاز.

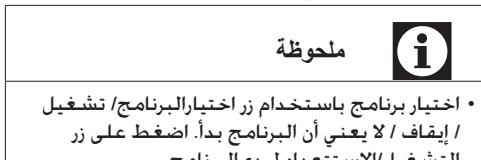


٣ تجهيز المجفف

- توصيل جهازك بالكهرباء.
- افتح باب التحميل.
- ضع الملابس في المجفف بدون حشرها.
- أغلق باب التعبئة.

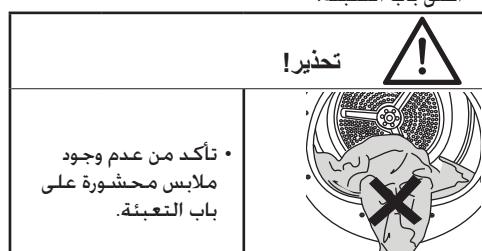

٤، ٥ سعة التحميل الصحيحة

اتبع التعليمات الواردة في «جدول اختيار البرنامج والاستهلاك». لا تحمل أكثر من قيم السعة الموضحة في الجدول.



الأوزان التالية مقدمة كاملاً.

الأوزان التقريرية (بالجرام)*	الغسيل	الأوزان التقريرية (بالجرام)*	الغسيل
١٥٠	البوازات	١٥٠٠	الأطعمة القطنية (مزدوجة)
٣٠٠	القمصان القطنية	١٠٠٠	الأطعمة القطنية (فردية)
٢٥٠	قمصان	٥٠٠	أطعمة الأميرة (مزدوجة)
٥٠٠	الفساتين القطنية	٢٥٠	غطية الأسرة (مزدوجة)
٣٥٠	الفساتين	٧٠٠	أطعمة الطاولات الكبيرة
٧٠٠	الجينز	٢٥٠	أطعمة الطاولات الصغرى
١٠٠	المحارم (١٠ قطع)	١٠٠	منادل الشاي
١٢٥	قمصان تي شيرت	٧٠٠	منافش الحمام
		٢٥٠	منافش اليد

* وزن الملابس الجافة قبل الغسل.

٤، ٦ الملابس المناسبة للتجميف في المجفف

اتبع التعليمات الموضحة دائمًا على ملصقات الملابس دائمًا. جفف الملابس التي تحمل ملصقًا يوضح أنها مناسبة للتجميف في المجفف وتتأكد من أنك اخترت البرنامج الملائم.

٤، ٧ الملابس غير المناسبة للتجميف في المجفف



يجب الالتزام دائمًا بالتعليمات الواردة على ملصقات الملابس. يمكن تجفيف الملابس التي تحتوي على توسيع يفيد بانها مناسبة للتجميف في المجفف.

ملحوظة



- تغير الأقمشة الرقيقة المزخرفة، الصوف والحرير والأقمشة القيمة، والمواد محكمة السد والستائر الرقيقة غير مناسبة للتجميف في الجهاز.

٤، ٨ تحضير الملابس للتجميف

- قد يتباكي الغسيل مع بعضه بعد الغسل. افصل الملابس قبل وضعها في المجفف.
- جفف الثياب التي تحتوي قطعًا عdenية مثل السحابيات بقلبيها.
- شد السحابيات والخطافات واربط الحلقات المعدنية والأزرار.

٤، ٩ إجراءات يجب اتباعها لتوفير الطاقة

- قم بتدوير ملابسك باقصى سرعة ممكنة عند غسلها. بهذا يتم اختصار زمن التجميف وتقليل استهلاك الطاقة.
- افرز الملابس بناء على نوعها وسماكتها. جفف الملابس من النوع نفسه معاً. على سبيل المثال، تجف منافش المطبخ وأطعمة الطاولات قبل منافش الحمام السميكة.

اتبع تعليمات دليل المستخدم لاختيار البرنامج. لا تفتح باب التحميل بالجهاز أثناء التجميف إلا إن كان ذلك ضروريًا. إذا كان لا بد من فتح باب التحميل، فلا تدعي مفتوحاً لفترة طويلة.

- لا تضف الملابس المبللة أثناء عمل المجفف.
- بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مكثف: نظف المكثف مرة كل شهر أو كل ٣٠ عملية بانتظام.

نظف الفلتر بشكل دوري عند وجود تجمعات هواء مرئية عليه أو عندما يضيء الرمز، وفي حالة توفر رمز التذير.

- بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مدخنة: التزم بتعليمات توصيل المدخنة ونظف المدخنة.
- أثناء عملية التجميف، قم بتهوية الغرفة التي يعمل فيها المجفف جيداً.

٣,٥ نقل المجفف

- جفف جميع الماء المتبقى في المجفف.
- إذا تم إجراء توصيل مباشر مع مصرف الماء، قم بفك توصيلات الخرطوم.

المجتمع في خزان الماء دوريًا.
توصيل خرطوم تصريف المياه

تحذير!


- نصحك بحمل المجفف بالوضع الرأسى. إذا كان من غير الممكن حمل الجهاز بالوضع الرأسى، ننصحك بحمله مع الإمالة نحو الجهة اليمنى عند النظر من الأمام.

٣,٦ التحذيرات بشأن الأصوات

ملحوظة



- من الطبيعي سماع ضجيج معدني من الصاغط أثناء التشغيل أحياناً.
- يتم ضخ الماء المجتمع أثناء التشغيل إلى خزان الماء.
- من الطبيعي سماع صوت الضخ أثناء العملية.



٣,٧ تغيير مصباح الإنارة

في حالة استخدام مصباح الإضاءة في مجفف الغسيل، لتبديل المصباح / LED المستخدم لإضاءة مجفف الملابس، اتصل بالخدمة المعتمدة. المصباح (المصابيح) المستخدمة في هذا الجهاز غير مناسب لإضاءة الغرفة المنزلية. الغرض من هذا المصباح هو مساعدة المستخدم على وضع الغسيل في المجفف بطريقة مريحة. يجب أن تكون المصابيح المستخدمة في هذا الجهاز قادرة على تحمل الظروف القاسية مثل الاهتزاز ودرجة حرارة تزيد عن 50 مئوية.


ملحوظة



- اتبع المخطط أدناه لتوصيل تصريف المياه إذا كانت آلة التجفيف مجهزة بخاصية رش البخار.

٣ التوصيل إلى المصرف

يمكنك تصريف الماء المجتمع مباشرة عبر خرطوم تصريف المياه المزود مع المنتج بدلاً من تصريف الماء المجتمع في خزان الماء دوريًا.

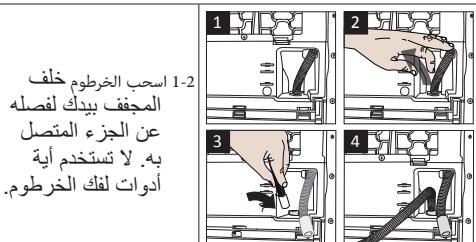

وصل أحد طرفي خرطوم التصريف المزود مع المجفف ب نقطة التوصيل من حيث قمت بفك خرطوم المنتج في الخطوة السابقة.


وصل الطرف الآخر من خرطوم التصريف مباشرةً بمصرف الماء العام أو بعرض العسل.
تصريف مياه الصرف الصحي أو الحوض مباشرةً.

ملحوظة



- يجب توصيل خرطوم تصريف الماء عند ارتفاع 80 سم كحد أقصى.
- تأكد أن خرطوم تصريف الماء غير معرض للدوس أو الثنبي بين المصرف والجهاز.
- إذا كانت هناك مجموعة ملحقة مرفقة بمنتجك، يرجى الاطلاع على الوصف التفصيلي.

٣,٨ ضبط الأقدام



- قم بإدارة الأقدام لليسار أو اليمين حتى يقف المجفف مستوياً ومستقراً.

خطر!



يجب عدم وضع المجفف على سلك الطاقة.

* تجاهل التحذيرات التالية إذا كانت منظومة المنتج الخاص بك لا تحتوي على R290.

خطر!




يحتوي المجفف على مبرد R290. R290 هو جهاز تبريد صديق للبيئة ولكنه قابل للاشتعال.*
تأكد من فتح مدخل الهواء الخاص بالمجفف ومن حسن التهوية.*
احتفظ بالمجفف بعيداً عن مصادر اللهب.*

٣,٢ فك وحدة أمان النقل

تحذير!



- قم بفك وحدة أمان النقل قبل استعمال المجفف لأول مرة.
- إذا كان من الممكن تعديل جانب تأرجح الباب الخاص بجهازك، فاطبع على تعليمات تركيب الأبواب القابلة للانكماش.



3.3 ربط خرطوم تصريف المياه في المنتج ذات خاصية البخار

يمكنك تصريف الماء المتجمد مباشرة عبر خرطوم تصريف المياه المزود مع المنتج بدلاً من تصريف الماء

قبل الاتصال بأقرب مركز معتمد للخدمة لتركيب المجفف. تأكد أن التركيب الكهربائي وتصريف الماء مناسب عبر مراجعة دليل المستخدم. إذا لم تكن مناسبة، اتصل بالكهربائي والفني المؤهلين للقيام بالترتيبات اللازمة.

ملحوظة



يقع إعداد موقع المجفف والتوصيلات الكهربائية ونوصيل المياه العادمة على مسؤولية العميل.

تحذير



- قبل التركيب. تفقد بالنظر وجود أي عيوب في المجفف. إذا كان المجفف متضرراً. لا تقوم بتركيبه. تؤدي المنتجات المتضررة إلى مخاطر على سلامتك.
- انتظر 12 ساعة قبل أن تبدأ باستعمال المجفف.

٣,١ موقع التركيب المناسب

ركب المجفف على سطح مستو وثابت.
يعتبر المجفف ثقيلاً لا تحركه لوحده.

شغل مجففك في مكان جيد التهوية وخالي من الغبار.
لا يجب تقليل الفراغ بين المجفف والأرضية بممواد مثل السجاد والخشب واللاصق.
لا تغطي شبكات تهوية المجفف.

لا يجب أن يكون هناك باب قابل للإغلاق أو الانزلاق أو عليه مقاييس قد تحول دون فتح باب التحميل في المكان الذي ستركت فيه المجفف.

حال تركيب المجفف، يجب أن يبقى في نفس المكان الذي يحوي توصياته. عند تركيب المجفف. تأكد أن جداره الخلفي لا يلامس أي شيء (الصنوبر المقبس، الخ).

احرص على إبعاد المجفف 1 سم عن حواجز الأثاث.
يمكن تشغيل المجفف عند درجة حرارة بين 5 و35 درجة مئوية. إذا كانت ظروف التشغيل خارج هذا النطاق سيتأثر تشغيل المجفف سلباً ويمكن أن يتضرر.


يجب وضع السطح الخلفي للجهاز مقابل جدار.

٢،٢ محتويات العبوة

٦. وعاء تعبئة * الفلتر		١. خرطوم تصريف المياه*	
٧. مياه نقية*		٢. الإسفجنة الاحتياطية * لجارور الفلتر*	
٨. مجموعة كبسولات العطور		٣. دليل المستخدم	
٩. فرشاة*		٤. سلة التجفيف*	
١٠. مرشح قماش*		٥. دليل مستخدم سلة التجفيف*	

*يمكن تزويدها مع جهازك بناء على الطراز.

١،٢ نظرة عامة

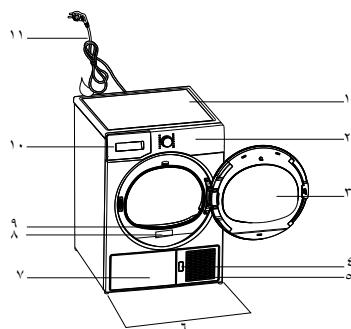

٢. لوحة التحكم
٣. باب التحميل
٤. زر فتح حاجز الصدمات
٥. شبكات التهوية
٦. أرجل قابلة للضبط
٧. في الطرز التي يوضع الخزان فيها بالأسفل، يوجد خزان المياه داخل لوح الأركان
٨. ملصق النوع
٩. فلتر التسالة
١٠. جارور خزان المياه (في الطرز التي يوضع فيها خزان المياه بالأعلى)
١١. سلك الطاقة

٦. الامتثال للتوجيهات حظر المواد الخطرة:

هذا المنتج متوافق مع توجيهات EU RoHS (٢٠١١/٦٥) . وهو لا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة محددة في التوجيهات.

٧. معلومات الغلاف

تم تصنيع مواد تغليف المنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير طبقاً لأنظمة البيئة الوطنية. لا تتخلص من مواد التغليف مع النفايات المنزلية وغيرها. قم بنقلها إلى نقاط تجميع مواد التغليف المحددة من قبل السلطات المحلية.

٨. المواصفات الفنية

AR

* سم ٨٦,٦ / ٨٤,٦	الارتفاع (القابل للتعديل)
سم ٥٩,٧	العرض
سم ٥٩,٩	العمق
** كجم ٩	السعة (الحد الأقصى)
كجم ٤٤	(%) 10 ± الوزن (الصافي)
	الفولط
انظر بطاقة النوع **	منفذ الطاقة المصنف
	نوع الموديل

* الارتفاع الأدنى: الارتفاع مع الأقدام القابلة للتعديل معلقة.
الارتفاع الأقصى: الارتفاع مع الأقدام القابلة للتعديل مفتوحة للحد الأقصى.

** وزن الملابس الجافة قبل الغسل.
*** ملصق النوع موجود خلف باب التحميل.

ملحوظة



تخضع المواصفات الفنية للمجفف للتغيير بدون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.
الأشكال الموجودة في هذا الدليل تخفيطية فقط وقد لا تتطابق مع هذا المنتج تماماً.
تحتاج القيم المذكورة على العلامات الموجودة على المجفف أو في الوثائق المنشورة الأخرى المصاححة له في المختبر طبقاً للمعايير ذات الصلة. وقد تتبادر هذه القيم بناء على الظروف التشغيلية والبيئية للمجفف.

تم تصميم المجفف للاستخدام المنزلي فقط. وهو غير مناسب للاستخدام التجاري ولا يجب استعماله خارج نطاق استخدام المخصص.

- استعمل المجفف لتجفيف الملابس المحددة فقط.
- لا يتحمل المصنع أية مسؤولية ناجمة عن الاستخدام أو النقل الخاطئ.
- عمر خدمة الجهاز الذي اشتريته هو 10 سنوات. ستكون قطع الغيار الأصلية متوفرة لتشغيل المجفف خلال هذه الفترة.

٩. سلامة الأطفال

- تعتبر مواد التغليف خطيرة على حياة الأطفال. أبعد جميع مواد التغليف عن الأطفال.
- تعتبر الأجهزة الكهربائية خطيرة على حياة الأطفال. أبعد الأطفال عن الجهاز أثناء عمله. لا تسمح لهم بالعبث في المجفف استعمل قفل الأطفال لمنعهم من العبث في المجفف.

ملحوظة



قف الأطفال موجود على لوحة التحكم.
(انظر قفل الأطفال)

- أبق باب التحميل مغلقاً حتى في حال عدم استخدام المجفف.

١٠. الامتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات الأجهزة WEEE والتخلص منها

هذا المنتج متوافق مع توجيهات EU WEEE (2012/19/UE). يحمل هذا المنتج رمز تصنيف التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). تم تصنيع هذا المنتج بقطع مواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة لإعادة التدوير. لا تتخلص من المنتجات التالفة مع النفايات المنزلية العالية والأخرى عند انتهاء عمر الجهاز. بل يجب أخذها إلى مركز التجميع لتدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يرجى استشارة السلطات المحلية لمعرفة مراكز التجميع.

خطر!



- R290 هو مبرد قابل للاشتعال. وبالتالي، تأكد من عدم إلقاء الضرر بالمنظومة والأنباب أثناء التشغيل والتناول.
- أبق المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة المحتملة التي قد تؤدي إلى إشعاله وإلحاق ضرر.
- لا تخلص من المنتج بوضعه في النار.

تحذير:

- تأكد من عدم دخول الحيوانات في المحفف. تفقد داخل المحفف قبل تشغيله.
- لا تتركى على باب تحميل المحفف إذا كان مفتوحاً، وإلا قد ينقلب.
- لا يجب السماح بترابكم النسالة حول محفف الملابس.
- لا يمكن استخدام محفف الملابس إذا تم استخدام مواد كيميائية صناعية للتنظيف.
- يجب استخدام ملینات أقمشة أو ملینات مماثلة كما هو محدد في تعليمات ملین الأقمشة.
- يجب عدم تفريغ هواء العادم في المدخنة التي يستخدم لإخراج التدخان من الأجهزة التي تحرق الغاز أو أنواع الوقود الأخرى.

١.٢ التركيب فوق الغسالة

يجب استخدام أداة ثبيت بين الجهازين عند تركيب المحفف فوق الغسالة. يجب تركيب أداة الثبيت بواسطة وكيل الخدمة المعتمد. يصل إجمالي وزن الغسالة والمحفف - بحملة كاملة. عند وضعهما فوق بعض إلى ١٨٠ كيلوغرام تقريباً. ضع الأجهزة على أرض صلبة تتحمل هذا الوزن!

تحذير:

- لا يمكن وضع الغسالة على المحفف. انتبه للتحذيرات أعلاه أثناء التركيب على الغسالة.

جدول التركيب للغسالة والمحفف

عمق المحفف	عمق المحفف			
	٥٤ سم	يمكن تركيبه	يمكن تركيبه	لا يمكن تركيبه
٦٠ سم	يمكن تركيبه	يمكن تركيبه	لا يمكن تركيبه	

تحذير:

- لا يجب تحفيض الملابس الداخلية المحتوية على دعامات معدنية قد يتعرض المحفف للتلف إذا ارتكبت الأجزاء المعدنية أو أنفصال أثناء التجفيف.

ملحوظة

- استعمل المنعمات والمنتاحات المماثلة طبقاً لتعليمات مصنعيها.
- نظف فلتر النسالة دائماً قبل أو بعد كل حمولة لا تشغله المحفف بدون وجود فلتر النسالة.

تحذير:

- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. لا تنفذ إجراءات التصلب أو الاستبدال على المنتج حتى لو كنت تعلم كيف تنفذها إلا إذا كان مفترحاً بشكّل واضح في تعليمات التشغيل أو دليل الخدمة المنشور. والا فإنك ستعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.
- لا يجب أن يكون هناك باب قابل للإغلاق أو الانزلاق أو عليه مقاييس قد تحول دون فتح باب التحميل في المكان الذي ستركب فيه المحفف.
- ركِّب المحفف في أماكن مناسبة للاستخدام المنزلي. (الحمام، الشرفة المعلقة، المراقب، الخ.)

خطر!



- الملابس أو الوسائل المزودة بالمطاط (رغوة الالاتكس)، قبعة الدوش، الأقمصة المقاومة للماء، المواد المحتوية على ضمادات تعزيز المطاط أو رغوة المطاط.
- الملابس التي تنظف بالمواد الكيميائية الصناعية.
- قد تؤدي مواد مثل الولاعة، أعواد الشاقب، العملات المعدنية، الأدزاء المعدنية، الخ إلى اتلاف مجموعة الأسطوانة أو إرهاق مشاكل وظيفية.
- لذا فقد جمِيع الملابس التي ستضعها في المجفف أولاً.

تحذير:



- لا توقف المجفف أبدا قبل انتهاء البرنامج. إذا تعين عليك القيام بذلك، أخرج جميع الغسيل بسرعة ونشره في الخارج لتبريد الحرارة.

خطر!



- قد تحرق الملابس التي تغسل بشكل غير صحيح لوحدها وقد تحرق بعد انتهاء التجفيف.
- يجب توفير ثهوية كافية لمنع خروج العازلات من الأجهزة التي تعمل بأنواع أخرى من الوقود بما يشمل اللهيب المجرد من التراكم في الغرفة بسبب تأثير الاشتعال العكسي.

تحذير:



- تأكد من فتح مدخل الهواء الخاص بالمجفف ومن حسن التهوية.
- المنتج يحتوي على مبرد R290 R290 هو جهاز تبريد صديق للبيئة ولكنه قابل للاشتعال.
- أبق المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة المحتملة التي قد تؤدي إلى إشعاله.

خطر!



نقط يحب مراعاتها فيما يخص مخاطر الحرائق:
لا يجب تحجيف الملابس أو المواد التالية في المجفف بسبب خطر الحرائق:

- الملابس غير المغسولة
- يجب غسل المواد الملطخة بالزبىث والاسيتون، الكحول، الوقود، الكيروسين، مزيجات البقع، أو مزيجات التربتين أو البرافين في ماء ساخن وكثير من المنظف قبل تحجيفها بالمجفف.
- لهذا السبب، يجب غسل المواد التي تحتوي على البقع المحددة في الأعلى خصيصاً بشكل جيد للغاية للقيام بذلك قم باستخدام المنظف المناسب و اختيار درجة حرارة غسيل عالية.
- لا يجب تحجيف الملابس أو المواد التالية في المجفف بسبب خطر الحرائق:



- لا تستخدم أسلاك التغذية أو القوابس المتعددة أو الوصلات لتوسيع المحفظ بالكهرباء وذلك لتقليل خطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية.
- يجب أن يكون قابس كبل الطاقة سهل الوصول بعد التركيب.
- يجب تغيير كابل الكهرباء الرئيسي بعد إخبار الخدمة المعتمدة.
- إذا كان المحفظ معيباً، لا يجب تشغله إلا بعد إصلاحه بواسطة وكل الخدمة المعتمدة! فهناك خطر الصدمة الكهربائية.

١,١,٢ سلامة المنتج



- يمكن أن يحدث تسخين شديد للملابس الموجودة داخل المحفظ إذا قمت بالغاء البرنامج أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء تشغيل المحفظ ، فإن هذا التركيز الحراري يمكن أن يسبب احتراق ذاتياً ويمكن أن يشعل ناراً إذا أكملت تشغيل برنامج التهوية لبرد الغسيل أو في برازالة جميع الغسيل من المحفظ بسرعة من أجل تشهده وإزالة الحرارة.



- يجب اتباع تعليمات السلامة الكهربائية أثناء التوصيل الكهربائي والتركيب.
- أوصى المحفظ بـ مأخذ مؤرض محمي بصمام يحمل القيمة الموصحة على ملصق النوع. اطلب من الكهربائي المؤهل اجراء التاريخ. لا تتحمل شركتنا المسؤلية عن أي أضرار قد تقع عند استخدام المحفظ دون تأمين طبقاً لأنظمة المحلية.
- إن الفولطية وحماية الصمام المسموحة مذكورة على لوحة ملصق النوع.
- يجب أن تكون الفولطية المذكورة على ملصق النوع متساوية للفولطية الرئيسية.
- افصل الجهاز عن الكهرباء في حال عدم الاستعمال.
- افصل المحفظ أثناء التركيب والصيانة والتنظيف والتصليح.
- لا تلمس القابس بأيد مبتلة! لا تسحب القابس من المقابس بواسطة الكابل مطلقاً.



- يجب إلا يتم تزويد الجهاز بالكهرباء من خلال جهاز تحويل خارجي ، مثل جهاز توقف ، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل منتظم بواسطة آداة معايدة.

ملحوظة



- يحتوي هذا القسم على تعليمات السلامة التي تساعد على الوقاية من خطر الإصابة الشخصية أو تلف يؤدي إلى الإخفاق في اتباع هذه التعليمات إلى بطلان الكفالة.

١. السلامة العامة

تحذير!



- لا يمكن استخدام هذا الجهاز إلا من قبل الأطفال بعمر 8 أعوام فما فوق والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو حسنية أو عقلية متدنية أو ينفرون الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يدركون المخاطر المنطقية على ذلك. يحظر عبث الأطفال بالجهاز. يمنع اجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال دون إشراف.
- يجب إبعاد الأطفال تحت سن 3 أعوام دائمًا، إلا إذا خضعوا للإشراف باستمرار.
- لأنك الأقدام القاتلة للتعديل. لا يجب تقليل الفراغ بين المجفف والأرضية تمواد مثل السجاد والخشب واللاصق. وهذا يسبب المشاكل في الجهاز.

تحذير!

- احرص على احراء عمليات التركيب والإصلاح بواسطة الخدمة المعتمدة لا يتحمل المصنع المسؤولية عن الاضرار التي قد تقع نتيجة للاحراءات التي تتم بواسطة أشخاص غير مرخصين.
- لا تغسل المنتج برش الماء أو سكبه عليه! هناك خطر الصدمة الكهربائية.

بالنسبة للمنتجات ذات ميزة البحار:

تحذير!

- استخدم فقط الماء المقطر أو الماء المكثف في خزان الماء الخاص بالآلة في برامج البحار.
- لا تستخدم ماء من الخطوط الرئيسية أو المواد المضافة عند استخدام الماء المكثف في خزان الماء ، يجب تصفيته وتنطيفه من الألياف.
- لا تفتح الباب أثناء عمل برامج البحار. قد يتسرّب الماء الساخن.
- يجب أن لا إزالة البقع قبل وضع الغسيل على برنامج بخار.
- يمكنك فقط أن تضع الغسيل غير القدر أو الملطخ ولكن ذو الرائحة الكريهة في برنامج البحار (إزاله الرائحة).
- لا تستخدم أي مجموعات تنظيف جاف أو أي مواد إضافية في برنامج البحار أو في أي برنامج.

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا أولاً!

عambilنا العزيز،

شكراً لأنك فضلت متحظ Arçelik . نأمل أن تحصل على أفضل

النتائج من جهازك الذي تم تصنيعه بأجود التقنيات وأحدثها.

ننصحك بقراءة هذا الدليل كاملاً وجميع الوثائق المصاحبة له

بعناية قبل استخدام المنتج واحتفظ به كمرجع مستقبلي لاستخدام.

إذا قمت بمنح المنتج لشخص آخر، فاعطه دليل المستخدم أيضًا.

انتبه لجميع التفاصيل والتذكيرات المحددة في دليل المستخدم واتبع

التعليمات المزرودة هناك.

استعمل دليل المستخدم هذا للموديل المذكور على صفحة الغلاف.

تحذير!



- تحذير من الأسطح الساخنة.

تحذير!



- تحذير من خطر الحرائق.

ملحوظة




- معلومات هامة أو تلميحات مفيدة عن الاستخدام.

تم تصنيع مواد تغليف المنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير طبقاً لأنظمة البيئة الوطنية.



لا تتخلص من مخلفات التغليف باستخدام المخلفات المنزلية أو المخلفات الأخرى، وتخلص منها في نقاط التجميع المخصصة التي حدتها السلطات المحلية.

- اقرأ التعليمات.



شرح الرموز

تستخدم الرموز التالية في جميع أجزاء هذا الدليل:

خطر!



- تحذير من الصدمة الكهربائية.

خطر!



- تحذير من خطر الحرائق.

تحذير!



- تحذير حول مواقف خطرة تتعلق بالحياة والممتلكات.



مجفف

دليل المستخدم



900 KM



AR
AR/101022.1146

