
Guida veloce

Funzionamento dell'elettrodomestico

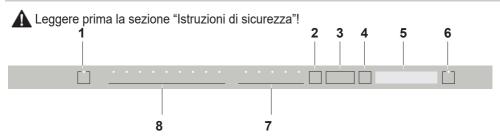


- 1. Tasto On / Off
- 2. Tasto Menu
- 3. Tasti Selezione Avvio con Ritardo

/ Selezione Direzione Menu

- 4. Tasto di Conferma / Selezione
- 5. Display
- 6. Tasto Avvio / Pausa / Annulla

- 7. Pulsanti di Selezione Funzione
 - F1 Funzione Intense igienizzante
 - F2 SteamGloss Funzione
 - F3 Deep Wash funzione.
 - F4 Fast+ Funzione
- 8. Pulsanti di Selezione Programma



- 9. Spia Apertura Automatica Sportello (a seconda del modello)
- 10. Spia Funzione Pulizia Filtro (a seconda del modello)
- 11. Spia Funzione IonGuard (a seconda del modello)
- 12. Spia Tempo del Programma / Tempo di Ritardo
- 13. Spia Avvio Ritardato
- 14. Spia Fine Programma
- 15. Spia Brillantante
- 16. Spia Sale
- 17. Spia Interruzione Idrica
- 18. Spia Dosaggio Detersivo Liquido (a seconda del modello)
- 19. Spia Detersivo in Compresse (a seconda del modello)

		Dati p	programma e tab	Dati programma e tabella valori di consumo medi	sumo medi			
Numero programma	1	2	3	4	5	9	7	8
Nome programma	Auto	AquaFlex	Intensivo	Eco *	Delicato	Quick&Shine (#)	MiniMO (#)	Prelavaggio
Temperatura di lavaggio	40-65 °C		2₀ 0∠	20 °C	40 °C	೦。 09	32 °C	
Grado di sporcizia	Stabilisce il livello di sporizita dei piatti e impotata a a impotata di anticato di dell'acque e il tempo di lavaggio, indicato per utti i lipi di stoviglie.	E il programma di lavaggio più adato ai piatri di uso quodiamo piatri di uso quodiamo mesti, compesi gli coggetti di vetro delicati sono lavati nel cestello superiore, padelle e vassati possono essere lavati in quello inferiore.	Indicato per piati, speriole e padelle molto sporchi.	Adato al lavaggio di princi non mome pinatti con nomale programma più eficiente in termini di consumo combinato di energia e accombinato di energia e avalutare la conformità alla direttiva UE sull'ecodesign.	Programma speciale per il lavaggio delicato di articoli in vetro fragili.	Programme di lavaggio quotidano per platti con quotidano per platti con sporco normale nel modo più rapido.	Indicato per il lavaggio di piatti leggemente per il lavaggemente spordri che sono statti pre-pulti o da cui sono stati rimossi i residui di cibo.	Indicato per immovere i rest di cibo presenti sul piati sporchi che immagiono all'interno della macchina per qualche giorno prima del conseguentemente, per impedire la formazione di cattivi odori.
	Da medio a elevato	Medio	Elevato	Medio	Poco	Medio	Poco	
Prelavaggio	+	+	+	+	+		-	+
Lavaggio	+	+	+	+	+	+	+	
Asciugatura	+	+	+	+	+	+		
Durata (min)	110-198	219	187	236	120	58	30	15
Acqua (I)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,18	8'0	0

Capacità di carico: 16

I valori di consumo nella tabelta sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze. * Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242/60436 devono essere effettuati con un contentore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno utilizzando il programma di prova. I valori dati per i programmi diversi dal programma Eco 50°C sono solo indicativi. (#) Le funzioni aggiuntive potrebbero causare modifiche a livello di durata dei programmi.

Guida veloce

Regolazione del sistema per addolcimento dell'acqua

Le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie migliorano quando il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato in modo corretto.

Per regolare il sistema, identificare per prima cosa la durezza dell'acqua nella propria regione e regolare come di seguito indicato.

· Aprire la striscia per test.

striscia per test..

•	Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per	Livello 0	
	circa 1 minuto.	Livello 1	
•	Immergere la striscia nell'acqua per 1 secondo.	Livello 2	
•	Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla.	Livello 3	
•	Attendere 1 minuto.	Livello 4	
•	Eseguire i necessari aggiustamenti seguendo la	Livello 5	


Dopo aver individuato la durezza dell'acqua

- 1. Dopo avere acceso l'apparecchio, premere il tasto Menu per 3 secondi.
- In alcuni modelli, premere il tasto Menu solo una volta consentirà di accedere al menu Impostazioni.
- 2. Utilizzare i tasti <- e +>, procedere finché non si accende la spia di impostazione durezza dell'acqua (sarà visualizzata la posizione "r").
- 3. Utilizzando il tasto Selezione, regolare il livello di durezza dell'acqua secondo la durezza dell'acqua della rete idrica. Per l'impostazione corretta, vedere la "Tabella di impostazione del livello di durezza dell'acqua".
- 4. Premere il pulsante On/Off per salvare l'impostazione.

Tabella di regolazione del livello di durezza dell'acqua

Livello durezza	Durezza acqua inglese °dE	Durezza acqua tedesca °dH	Durezza acqua francese* °dF	Indicatore livello durezza acqua
Livello 0	0-5	0-4	0-8	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
Livello 1	6-9	5-7	9-13	durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
Livello 2	10-15	8-12	14-22	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 2. (r2)
Livello 3	16-19	13-15	23-27	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 3. (r3)
Livello 4	20-24	16-19	28-34	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 4. (r4)
Livello 5	25-62	20-50	35-90	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 5. (r5)

Eseguire anche per l'interruttore di regolazione di rigenerazione la stessa regolazione del livello di durezza impostata sul pannello di controllo. Per esempio, se il pannello di controllo è regolato su "3", impostare su 3 anche l'interruttore di regolazione rigenerazione.

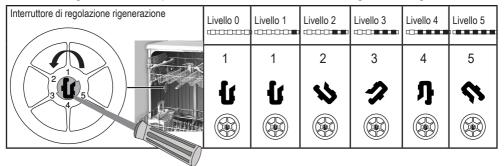

- Se il livello di durezza dell'acqua usata supera i 50°dH o se si usa acqua di pozzo, si consiglia di usare dispositivi per filtrare e purificare l'acqua.
- Se il livello di durezza dell'acqua visualizzato è inferiore a 7°dH, non c'è alcun bisogno di usare sale nella lavastoviglie. In questi casi, la spia del sale sul pannello di controllo della lavastoviglie si accenderà fissa.
- Se la durezza dell'acqua è impostata sul livello 1, l'indicatore del sale si accenderà fissa, anche se il sale non è necessario. Se si usa il sale in queste condizioni, questo non verrà consumato e la spia non si accenderà.
- Quando si cambia casa, occorre reimpostare il livello di durezza dell'acqua della lavastoviglie secondo le informazioni qui di seguito a seconda del livello di durezza dell'acqua del luogo in cui ci si è trasferiti. Se il livello di durezza dell'acqua della macchina è stato regolato in precedenza, la macchina indicherà il livello più recente di regolazione della durezza.