IMPERIUM® GO PLUS 3.0
ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE TEMİZLİK & BAKIM

FİLTRE TEMİZLİĞİ

Periyodik filtre temizliği, ürün performansını artırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar

Düğmeye basarak toz haznesini cihazdan ayırın



Filtreyi yukarı doğru çekerek çıkarın ve yıkanabilir filtreyi metal filtreden yukarı çekerek ayırın



Toz haznesindeki tozları boşaltın



Metal filtreyi hafifçe vurarak tozdan arındırın



Yıkanabilir filtreyi hafifçe vurarak tozdan arındırın



Yıkanabilir filtreyi iç kısmı aşağıya gelecek şekilde ılık su ile yıkayın ve 24 saat boyunca kurumaya bırakın



Kuruduktan sonra bütün parçaları cihaza takın



EPA E12 FİLTRE TEMİZLİĞİ

Düğmeye basarak EPA E12 filtreyi cihazdan ayırın



İki parça şeklinde ayrılmalıdır



Filtreyi hafifçe vurarak tozdan arındırın



EPA E12 filtreyi cihaza geri takın



ADAPTEDGE™ FIRÇA TEMİZLİĞİ

Fırçanın yanında bulunan tuşa bastıktan sonra rulo fırça plastiğini kaydırarak çıkarın



Ilık su ile yıkayın ve 24 saat boyunca kurumaya bırakın



Kuruduktan sonra rulo fırçayı yerine yerleştirin



MİNİ TURBO FIRÇA TEMİZLİĞİ


Bir nesne yardımıyla rulo fırça kapağını çevirerek çıkarın



Ilık su ile yıkayın ve 24 saat boyunca kurumaya bırakın



Kuruduktan sonra rulo fırçayı yerine yerleştirin

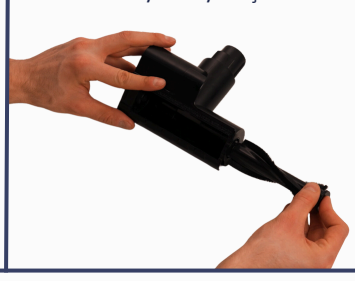


Bir nesne yardımıyla rulo fırça kapağını kapatın



SPINWASH™ PASPAS TEMİZLİĞİ

Paspas bezlerini çıkartın

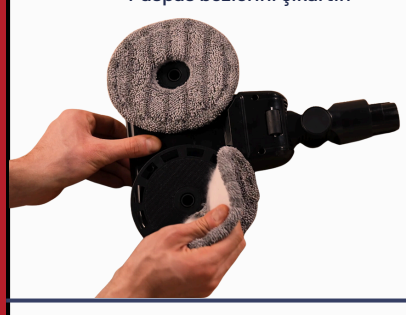

Paspas bezlerini yıkayın ve 24 saat kurumaya bırakın



Kuruduktan sonra paspas bezlerini takın



ALL IN ZONE™ TEMİZLİĞİ



Cihazı otomatik toz boşaltma istasyonu üzerine koyduğunuzda cihazın toz haznesi otomatik boşaltılır

Otomatik toz boşlatma işlemini başlatıp durdurmak için kontrol düğmesine basın






İstasyon üzerindeki kontrol düğmesi kırmızı renkte yandığında toz torbasının dolu olup olmadığını kontrol edin

İstasyonun toz haznesinin kapağını açın, toz torbasını çekerek çıkarın



Toz torbası yeniden kullanılabilir değildir*

*Toz torbasını Arçelik yetkili servislerinden temin edebilirsiniz



Toz torbasını yenisi ile değiştirin



Ön filtreyi döndürerek çıkartın



Filtreyi sallayarak tozlarından arındırın



Filtreyi yerine oturtun ve istasyonu kapatın



arçelik